



FFB400: Bidirektionale Funkfernsteuerung für EM100, Minifant M99, EMX90, EMX250 und zahlreiche Fremdmaschinen

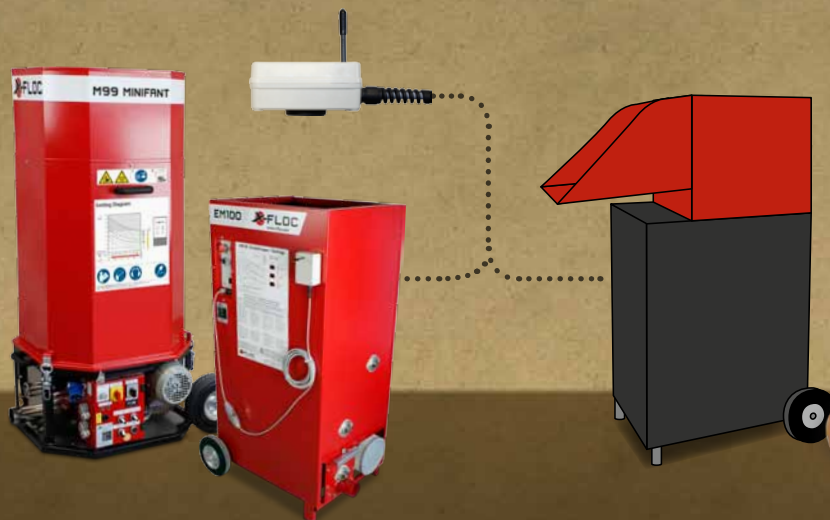

- Bidirektionale Funktechnologie
- Mehrere Frequenzkanäle mit automatischer Auswahl der besten Arbeitsfrequenz
- Reichweitenüberwachung mit Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung
- Automatische Reichweitenerhöhung verbunden mit erhöhtem Stromverbrauch nur bei Bedarf
- Kompatibel zu Maschinen der Hersteller Krendl, SHS, Isoblow, Thermoblow und viele mehr



Sender- und Empfängereinheit der FFB400 tauschen Signale mit bidirektionaler Funktechnik aus. Das heißt, es werden Signalbestätigungen zwischen den beiden Geräten ausgetauscht. Dies sorgt für störungsfreien Betrieb. Der Empfänger gibt nur die Befehle weiter, die bestätigt wurden und das Handbedienteil gibt erst wieder Signale durch, wenn die Bestätigung zum vorhergehenden Signal empfangen wurde.

Handsender

Mit 4 Tasten im Kunststoffgehäuse IP65, Farbe schwarz mit Batteriefach für 2×Mignon AAA und 2 LED's rot und grün mit folgenden Funktionen:

- ▶ Luft EIN
- ▶ Material EIN
- ▶ Luft und Material EIN
- ▶ Material AUS bei Luft EIN
- ▶ Zusatz-/Reservekanal
- ▶ Batterie- und Funkkontakt-Funktionsanzeige über 2 LED's
- ▶ Tastensperre (gegen unabsichtliches Ingangsetzen)

Funkempfänger

Im robusten Kunststoffgehäuse mit Magnetfuß und integrierter Antenne passend für Einblasmaschinen mit Steuerstromkreis.



Optionales Zubehör



Sport-Etui für Handsender (Art. 5016)



Etui mit Gürtelschleufe für Handsender (Art. 4716)



Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	434 MHz
Kurzschluss-, Unter- und Überspannungsgeschützt	✓
Handsender	
Batterielebensdauer	ca. 200 Arbeitsstunden
Einschaltverzögerung zwischen Luft und Material	0...3 Sekunden (einstellbar)
Abmessungen (B×H×T)	22×65×120 mm
Funkempfänger	
Leitungslänge	ca. 4 m
Abmessungen (B×H×T)	45×82×113 mm