

# Выдувная игла со скошенным концом

## Точное заполнение и уплотнение




www.x-floc.com




\* Для соединения с выдувной иглой может понадобиться переходник с коротким выдувным или подающим шлангом.


### Пример: Каркасная стена

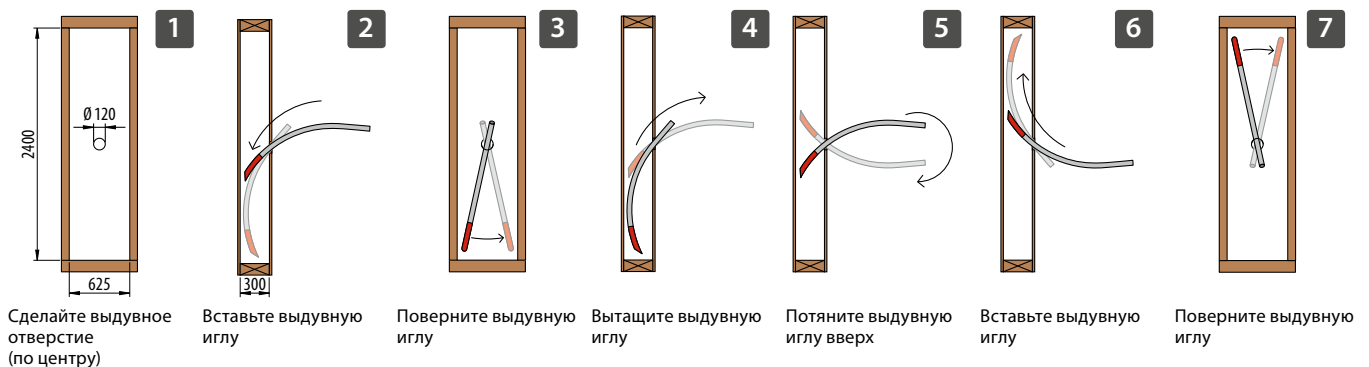

### Пример: Кровля

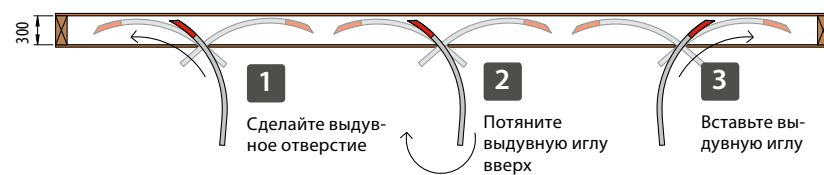

### Пример: Скатная кровля

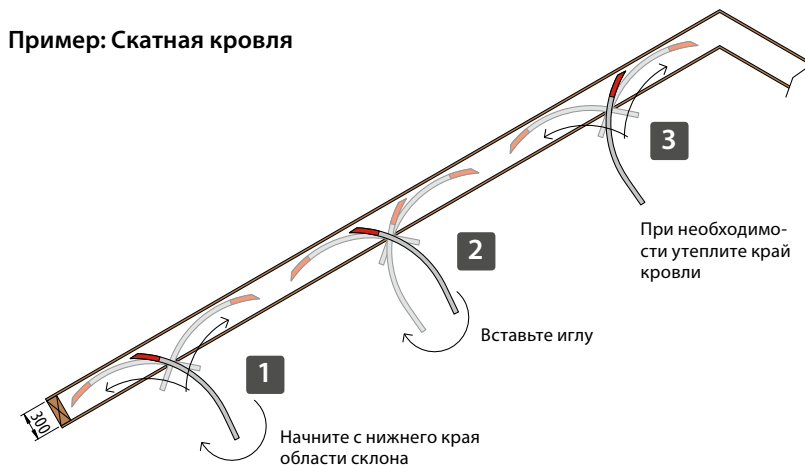

### Поставляемые размеры

Длина	Специфика	Арт. №
90 см	Толщина изоляции >100 мм; Шланговое соединение NW38	5304
135 см	Толщина изоляции >200 мм; Шланговое соединение NW50	5303
200 см	Толщина изоляции >240 мм; Шланговое соединение NW50	5153
До 6 м	Любая толщина изоляции; ланговое соединение NW50	5730

### Принадлежности

Рис.	Описание	Арт. №
	Цилиндрическая пила Ø 106,5/120 мм	4966/ 5282
	Переходник NW63>50 NW75>50 NW 50>38 NW63>38	1264 1262 1263 1970
	Уплотнительная пробка VK106/120	1948/ 4671
	Заглушка VS106/120	4673/ 4674