

Фиксаторы шланга для стен и потолков

Снижение пылеобразования и Защита конструкции



www.x-floc.com




Фиксатор выдувного шланга X-Floc облегчает процесс выдувки изоляционного материала в конструкции стен и потолков. Так же незаменим в конструкциях с опорными балками и паробарьером или герметичными пароизоляционными мембранами, обеспечивая более надежную задувку.

Фиксатор просто монтируется позади опорных балок. В центре фиксатора может быть прорезано отверстие для шланга.

Регулируемые планки не допускают повреждения пароизоляционных мембран при вставке шланга в фиксатор через резиновые уплотнители.

Эластичные резиновые уплотнители плотно облегают шланги диаметром от 50 до 75 мм, обеспечивая беспылевой монтаж. Теперь можно забыть о пыли и разбитых задувных отверстиях.

Это экономит много времени. Рекомендуется использовать два фиксатора для бесшовной задувки.

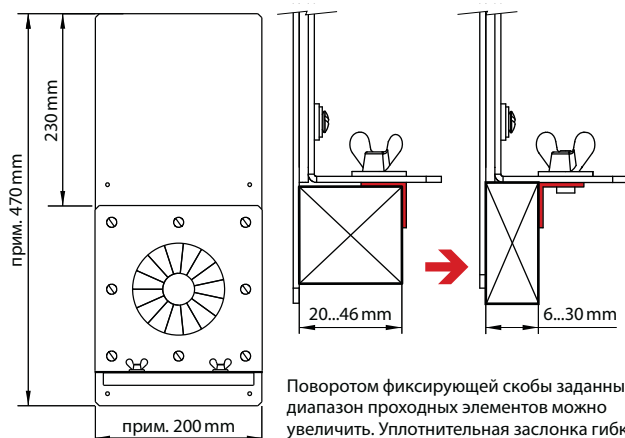

Поворотом фиксирующей скобы заданный диапазон проходных элементов можно увеличить. Уплотнительная заслонка гибко применима для плит от 6 до 46 мм.

Фиксатор шланга из алюминия с резиновым уплотнением для беспылевой вставки выдувного шланга

диаметр шланга: NW50-75 (2" ...3")

Арт. №: 2911

Пример:



Монтаж на опорных балках



Примените зажим



Выполните задувное отверстие



Вставьте выдувной шланг