

# Тестовые модули для испытаний, проверок и презентаций

Сухой монтаж, открытая выдувка и утепление коробчатых конструкций с гарантией


## Тестовый модуль 0.1м<sup>3</sup>

- Сухая выдувка шлангом через задувное окно (вертикально/ диагонально/ горизонтально).
- Сухая выдувка при помощи вентилируемого поворотного сопла через задувное отверстие на задней стенке (вертикально/ диагонально).
- Открытая выдувка (в горизонтальном положении)
- Влажное напыление (вертикально / горизонтально)
- Проверка степени усадки, измерение толщины покрытия
- измерение плотности покрытия и взвешивание
- Съемная дверца из оргстекла

\* Отверстие нужно просверлить самостоятельно после покупки, к примеру, при помощи цилиндрической пилы диаметром 106,5.



1 Сухая выдувка с использованием шланга



2 Сухая выдувка при помощи вентилируемого поворотного сопла




3 Открытие тестового модуля для оценки результатов заделки.



4 Проверка плотности герметизации тестового модуля при помощи набора для проверки плотности NW100




1 Открытая выдувка при помощи шланга



2 Измерение толщины изоляции, уложенной при открытой выдувке с использованием толщиномера

Илл.	Описание	Арт. номер
	Цилиндрическая пила с системой извлечения бура диаметром 106,5	4966
	Толщиномер / тестовая панель	1831
	Набор для проверки плотности NW100 с кейсом, сетевым адаптером и цилиндрической пилой	4349
	Уплотнительная губка NW63/ NW75	292

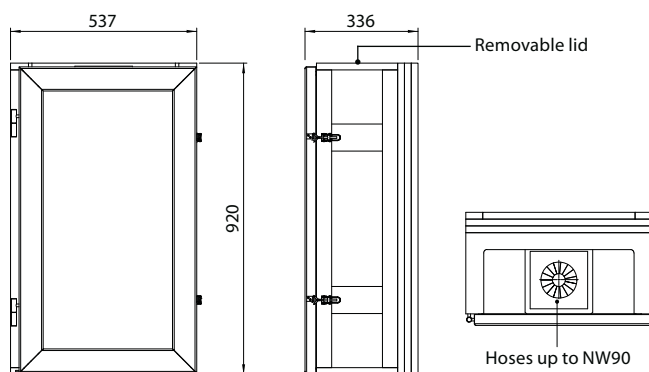


### Технические данные

Арт. № 3946

Вместимость модуля: 0.1 м<sup>3</sup>

Ш×Г×В = 550 × 334 × 920 mm

Вес: прим. 26 кг



Съемная крышка обеспечивает простое удаление содержимого тестового модуля.

### Тестовый модуль 0,0175м<sup>3</sup>

- Тестовый модуль для проверки плотности утеплителя при работе с задувной минеральной ватой, в соответствии с EN 14064-2, приложением С.
- Съемная передняя панель для проверки смонтированного утеплителя
- Практичное запорное устройство для простой разгрузки содержимого модуля
- Улучшенная устойчивость благодаря увеличенному основанию.
- Рукоятка для легкой транспортировки и погрузки-разгрузки.
- Прочный сложный материал и усиленная металлическая стенка напротив задувного отверстия.



Выдувная насадка



Выдувная насадка с шаровым клапаном




Открытие тестового модуля для оценки результатов закачки



Контроль качества на цифровых весах

Илл.	Описание	Арт. номер
	Выдувная насадка NW50>24	3961
	Выдувная насадка NW50>24 с шаровым клапаном	5692
	Цифровые веса для контрольного ящика	4544

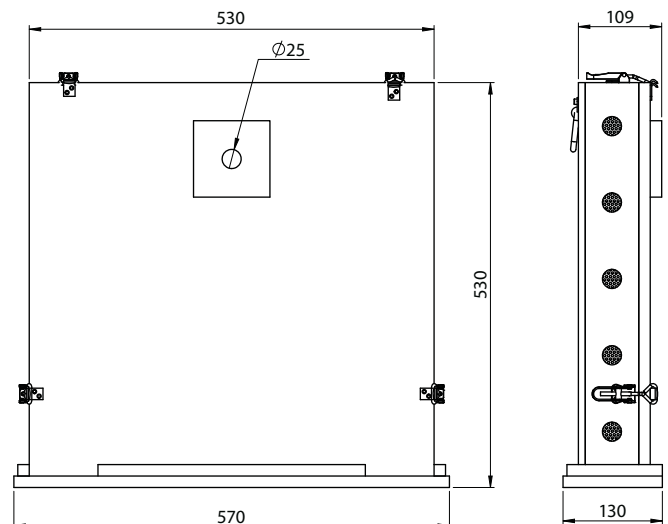

#### Технические данные

Арт. № 5697

Вместимость модуля: 0.0175 м<sup>3</sup>

Ш×Г×В = 570×130×530 mm

Вес: прим. 8 kg