

X - F L O C E M 1 0 0



Τεχνική Περιγραφή

Η EM 100 είναι μια ανθεκτική και συμπαγής μηχανή εμφύσησης για την επεξεργασία ελεύθερων μονωτικών υλικών όπως κυτταρίνη, υαλοβάμβακας και κοκκίων καθώς και άλλων υλικών εγκεκριμένων από την επιστασία οικοδομικών υλικών. Η EM 100 απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενδείκνυται και για την ιδιωτική χρήση (DIY).

Στο πακέτο εμπεριέχονται:


Μηχανή με δοσομετρητή παρόχευσης υλικού, φυσητήρας και φίλτρο αέρος, χαλαρωτής υλικών και ηλεκτρονική εγκατάσταση συμπερολαμβανομένης τηλεχειρισμού με καλώδιο 30 μέτρων και καλώδιο παροχής ρεύματος 10 μέτρων.

Πλεονεκτήματα:

- Δομοστοιχειωτή και εύκολα συντηρούμενη ηλεκτρονική εγκατάσταση με σταντάρ δομικά υλικά
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της CE
- 1 χρόνο Εγγύηση
- Λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες χρήσης
- Στεγανοποίηση με PU υλικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ιδανική χαλάρωση για ανοιχτή εμφύσηση
- Ένδειξη τάσης
- Δυνατότητα τηλεχείρισης
- Φίλτρο υψηλής ποιότητας πλενόμενο

Χρήση:

Συμπαγής και ανθεκτική μηχανή εμφύσησης για την εμφύσηση ελεύθερων μονωτικών υλικών όπως θερμομονωτική κυτταρίνη, για ανοιχτή εμφύσηση, συμπιεσμένη εμφύσηση και ύγρανση. Ο εύκολος χειρισμός και οι διαφορετικές δυνατότητες προγραμματισμού ενδुकνύουν την μηχανή αυτή τόσο για τον ειδικό επαγγελματία όσο και για τον ιδιώτη (DIY).

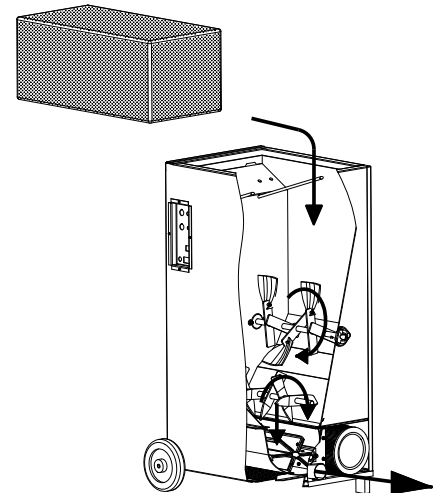

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμός ροής: μέχρι 320 kg/h
(κυτταρίνη)

Πίεση λειτουργίας: 260 mbar

Παροχή αέρος: 20-170 m³/h
(ρυθμιζόμενη)

Δοσομέτρηση υλικού: ρυθμιζόμενη

Χαλάρωση: από δύο οριζόντιους άξονες

Ηλεκτροκινητήρας: 230 V/ 50 Hz/16 A-
PE, 20 Kw


Διαστάσεις: 620x500x1300mm

Βάρος: 105 Kg


FFB400: Bidirectional remote control for EM100, Minifant M99 and many third-party machines



www.x-floc.com

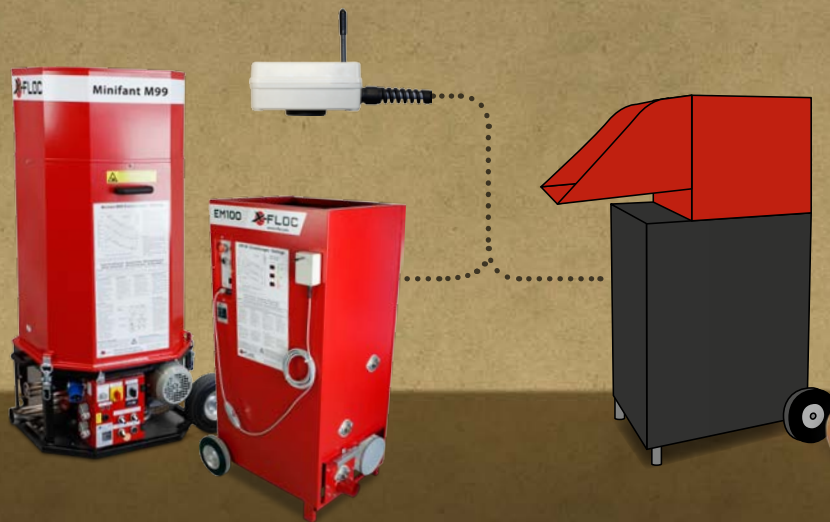

- Bidirectional radio technology
- Various frequency channels with automatic selection of the best operating frequency
- Range monitoring with safety shut down when range is exceeded.
- Reduced battery use when a shorter range is required.
- Compatible to machines of Krendl, SHS, Isoblow, Thermoblow and many more



Transmitter and receiver unit of the FFB400 interchange digital signals with bidirectional radio technology. That means signal validations are interchanged and so assures interference-free operation. The receiver only acts upon orders which have been validated. The remote will not send new orders until validation is received.

Remote

4 buttons on IP65 plastic case, colour: black, with battery compartment for 2 x AAA and 2 red and green LEDs with the following functions:

- ▶ Air ON
- ▶ Material ON
- ▶ Air and material ON
- ▶ Material OFF, air ON
- ▶ Additional/ reserve channel
- ▶ Battery and radio-communication function display with 2 LEDs
- ▶ Keypad lock (to prevent unintentional switching on of machine)

Receiver

With sturdy plastic casing, magnetic foot and integrated aerial suitable for blowing machines with control circuit.



Magnetic foot

Technical data	
Operating frequency	434 MHz
Short circuit, surge- and under voltage protected radio technology	✓
Remote	
Battery life time	approx. 200 working hours
Switch on delay between air and material	0...3 seconds (adjustable)
Dimensions (W×H×D)	22×65×120 mm
Receiver	
Cable length	approx. 4 m
Dimensions (W×H×D)	45×82×113 mm

Optional accessories



Sport-case for hand-held controls (product no. 5016)



Case with belt loop for remote (product no. 3652)

